

Modèle WX-3048

Dimensions

<u>Longueur Hors-Tout:</u>	48"	122 cm
<u>Diamètre:</u>	3"	7,6 cm
<u>DE:</u>	4,25"	10,8 cm
<u>Poids:</u>	30,3 lbs	13,7 kg
<u>Raccords:</u>	3/4"	1,95 cm

Mâle

Spécifications du Design

<u>DWV:</u>	3" Cuivre	ASTM B306
<u>Ligne d'eau en Cuivre:</u>	3/4 pouces	Type L ASTM 88/NSF 61
<u>Pression d'opération:</u>	3" DWV	273 psi @ 100F
	Type L	631 psi @ 100F


Pression de Certification 150 psi

Efficacité Perte de Pression 9,5 l/min

45,9% 2,8 Psi

Dimensions et poids d'expédition

<u>Longueur Hors-Tout:</u>	49"	124cm
<u>Largeur:</u>	7"	18 cm
<u>Hauteur:</u>	6"	16 cm
<u>Poids:</u>	28 lbs	13 kg

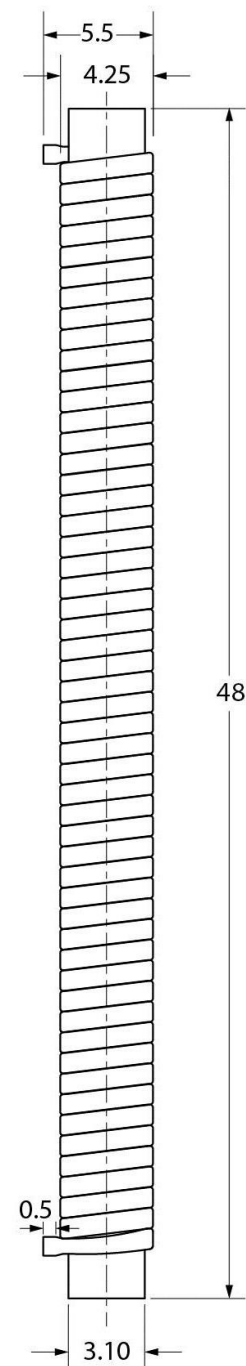

CSA B55.1 & B55.2



Intertek

4001354